


Montering av ELLESS Sparduschar och slangar:

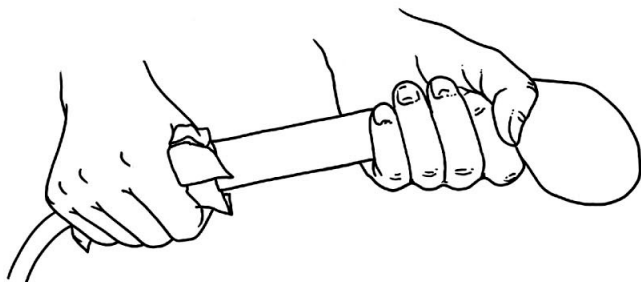

Använd inga verktyg när Elless Sparslang monteras. Du drar lätt tätt för hand. För bättre grepp - använd en tunn, fuktad tygtrasa.


Till Elless Sparduschslang behövs ingen packning mellan slang och Sparhanddusch. Till andra slangar är det däremot nödvändigt! Medskickade packning/ar är framförallt avsedd för anslutning mellan slang och blandare.

Elless Sparslangar spar mellan 1-2 liter/minut extra i kombination med Elless Sparhandduschar.

Vid låga vattentryck (under 3 bar) bör Sparslangen uteslutas.

Här rekommenderas enbart Sparhanddusch och att befintlig slang användes.

Elless Sparduschslang har en konisk och en rak mutter i vardera änden. Gången är densamma på bägge muttrarna. Välj den muttermodell som passar bäst med tanke på upphängningsanordning för duschhandtag och blandaruttagets utformning.

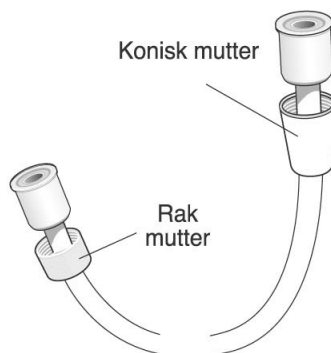

ELLESS[®]

WATER SAVING SYSTEM

LUNDBERG & SON
VVS-PRODUKTER AB

Kaggeholmsvägen 45, 122 60 Enskede
Ordertel: 08- 600 50 02 • Fax 08 - 600 50 07

E-post: info@elless.com

Försäljningskontor Halmstad: