

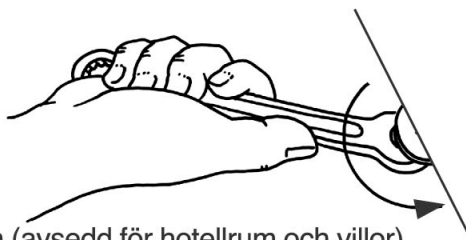


Montering av justerbar Trimventil LSP-109

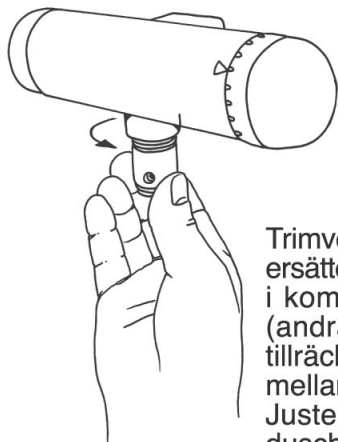

Trimventilen (avsedd för hotellrum och villor) ersätter Elless Sparslang. Den ska användas i kombination med Elless Duschhandtag (andra fabrikat av duschhandtag ger inte tillräckligt högt tryck). Flödet kan injusteras mellan 6-12 l/min.

Justera till det flöde som passar. Befintlig duschslang användes.

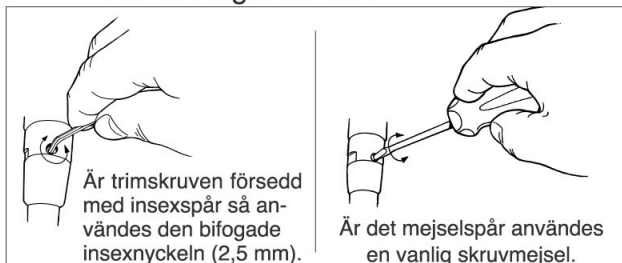

Är trimskruven försedd med insexspår så användes den bifogade insexnyckeln (2,5 mm).

Är det mejselspår användes en vanlig skruvmejsel.

1. Gänga fast trimventilen mellan blandare och duschslang och dra åt så mycket du kan för hand.
2. Dra tätt med fast nyckel nyckel (22 mm) eller skiftnyckel. Du behöver inte dra hårt. (1/4 –1/2 varv). Montera duschslang och duschhandtag och justera sedan flödet med trimskruven (se bild) så att lämpligt vattentryck i duschmunstycket erhålles.

Med Elless trimventil kan flödet justeras exakt till lagom vattenmängd. Vänd duschstrålen uppåt (mot taket) justera strålhöjden till 80-100 cm Elless duschar ger då 8-9 l/min.

RSK nr: 818 36 96

ELLESS®

WATER SAVING SYSTEM

LUNDBERG & SON
VVS-PRODUKTER AB

Kaggeholmsvägen 45, 122 60 Enskede
Ordertel: 08- 600 50 02 • Fax 08 - 600 50 07
E-post: info@elless.com
Försäljningskontor Halmstad: